




IN PARTNERSHIP WITH



**Epäsuorat järjestelmät
suurempien kaappien
suojaamiseen**

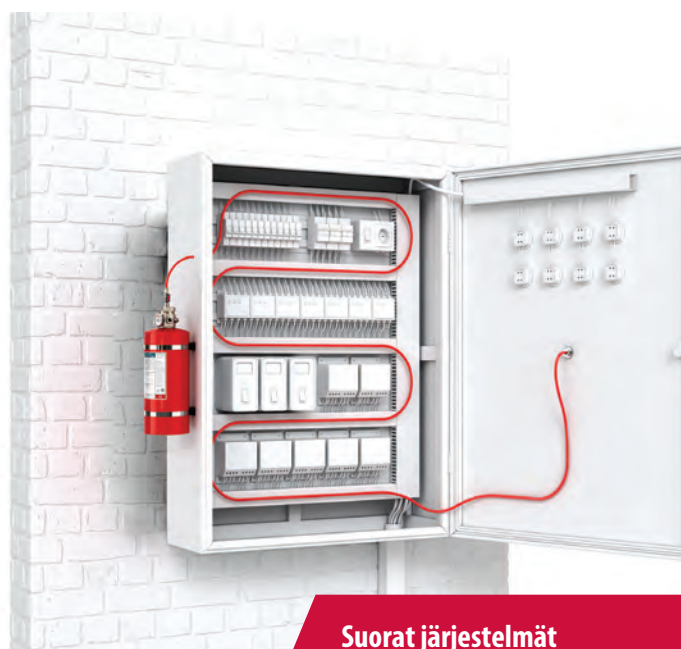

**Suorat järjestelmät
pienien kaappien (maks. 2m²)
suojaamiseen**

- ★ Helppo / joustava asennus
- ★ Nopea & tehokas sammutus
- ★ Itsenäisesti toimiva: ei tarvitse ulkoista virtaa
- ★ Järjestelmä valmiina toimintaan 24/7

MIKRO-PULSSI OY

Kaskimäenkatu 1
33900 Tampere
P. (03) 3122 1400
Email: info@mikro-pulssi.fi

www.mikro-pulssi.fi



KAAPPISAMMUTUSJÄRJESTELMÄT

AINUTLAATUINEN JÄRJESTELMÄ: FIREDETEC®

Rotarex FireDETEC® -järjestelmissä käytetään Rotarexin omaa, yhtenäisenä jatkuvaa ilmaisuputkea, joka ilmaisee palon luotettavasti ja laukaisee sammutteen pneumaattisesti. Se on joustavampi, ja tilankäytöltään ja kustannuksiltaan tehokkaampi, kuin muut vastaavat mekaaniset tai sähköiset järjestelmät.



1. Nopea & yksinkertainen asennus suoraan sähkökaapin sisäpuolelle:

Joustava ilmaisuputki asennetaan näppärästi sähkökaapin sisään - suoraan sähköjohtojen ja virtapiirien yläpuolelle, mistä palo voisi saada alkunsa.

Käyttöön asennettuna ilmaisuputki paineistetaan kuivalla tyypellä 16 baariin. Paineistamisen ansiosta ilmaisuputki reagoi herkemmin kuumuuteen.

2. Varhainen palonilmaisu:

Jos palo syttyy, palon aiheuttama kuumuus saa paineistetun ilmaisuputken puhkeamaan kuumimmasta kohdasta (noin 110 °C).

3. Väliön sammutus:

Äkillinen paineen lasku aktivoi erityisen paineentasausventtiilin, jolloin sammute purkautuu säiliöstä täyttäen koko kaapin sisältäpäin.

Palo on nopeasti sammutettu vain hetki alkamisensa jälkeen... minimoiden vauriot ja seisokkiajan.



PIENENTÄÄ KRIITTISIMPIÄ SÄHKÖPALON RISKEJÄ:

- Oikosulku, ylikuormitus tai ylikuumentuminen
- Laaja piiristön vaurio
- Työn pysähtyminen
- Laajamittainen siivous, jos sprinklerijärjestelmä laukeaa

VALITSE SOPIVA SAMMUTE KOLMESTA VAIHTOEHDOSTA:



| | CO ₂ | CHEMOURS FM-200® -sammute | Novec 1230 -neste |
|---------------------|---|---|---|
| Suorituskyky | Erinomainen | Erinomainen | Erinomainen |
| Etuja | Ei jäämiä Reagoimaton Edullinen Luonnollinen Estää uudelleensyttymisen Keskipaine (60 bar) | Ei jäämiä - turvallinen elektroniikalle Reagoimaton / Syövyttämätön Käytetyin clean agent -sammute Hyvä ympäristöprofiili Henkilöturvallinen Kompakti säiliö Pienpaine (16 bar) | Ei jäämiä - turvallinen elektroniikalle Reagoimaton / Syövyttämätön Kasvava suosio Hyvä ympäristöprofiili Henkilöturvallinen Kompakti säiliö Pienpaine (16 bar) |

3M ja Novec 1230 -neste ovat 3M-yrityksen tavaramerkkejä

*UL ja FM -sertifikaatit koskevat vain epäsuoria DOT clean agent -järjestelmiä